




MARKTÜBERSICHT ÖL-HEIZKESSEL FÜR FLÜSSIGE ENERGIETRÄGER






WIR SIND ZUKUNFT

www.iwo-austria.at





Kontakt	Modell	Leistung kW	Mindestmaß B / T / H	Geräuschpegel dB	Energieeffizienzklasse	Normnutzungsgrad in % (Vorlauf/ Rücklauf)	Info	Abbildung
Bösch boesch.at Walter Bösch KG Industrie Nord 6890 Lustenau +43 5579 81310	Superia SPX 20- A1	17 - 23	600 / 648 / 1032	55	B	103,5 (50/30°C)	mit oder ohne Unterstellspeicher	
	LRPK 60 ... 550	37 - 550	775 / 2170 / 1115	---	---	103,1 (50/30°C)		
	Weishaupt Thermo Condens WTC OB18 ... 45	12 - 46	680 / 730 / 1050	---	A	105,0 (40/30°C)	integrierter Ölverbrauchsrechner	
Buderus buderus.at Bosch AG Göllnergasse 15-17 1030 Wien +43 1 797228240 Bosch AG Welser Straße 33 4614 Marchtrenk +43 1 1797228555	Logano plus KB195i	15	600 / 630 / 1009	47	A	105,0 (50/30°C)	Titanium-Glas Design, wahlweise mit oder ohne WW-Unterstellspeicher	
	Logano plus GB125	18 - 49	600 / 835 / 892	57	A	104 (50/30°C)	geeignet für Bioheizöl	
	Logano plus SB325 / SB625	50 - 640	820 / 1477 / 1494	---	A	103,2 (40/30°C)		

Kontakt	Modell	Leistung kW	Mindestmaß B / T / H	Geräuschpegel dB	Energieeffizienzklasse	Normnutzungsgrad in % (Vorlauf/ Rücklauf)	Info	Abbildung
De Dietrich dedietrich- heiztechnik.com HOLTER GesmbH Sengerstraße 27 4600 Wels +43 7244 483 0	Modulens 0	18 - 30	600 / 983 / 1158	60	A	102,7 (40/30°C)	Unterstellspeicher möglich	
	GTU C 22	40 - 85	522 / 1382 / 1102	---	---	102,7 (50/30°C)		
Eder edergruppe.at Eder GmbH Weyerstraße 350 5733 Bramberg +43 6566 7366	COB	15	600 / 630 / 1009	59	A	105,0 (40/30°C)		
ELCO Austria elco.at ELCO Austria GmbH ARED-Straße 16-18 2544 Leobersdorf +43 2256 63999-0	Straton S	11 - 40	600 / 965 / 1100	52	A	103,5 (40/30°C)	5 Jahre All Inclusive Garantie	
	Straton L	27 - 85	780 / 1540 / 1330	---	A	104,0 (50/30°C)		




Kontakt	Modell	Leistung kW	Mindestmaß B / T / H	Geräuschpegel dB	Energieeffizienzklasse	Normnutzungsgrad in % (Vorlauf/ Rücklauf)	Info	Abbildung
Hoval hoval.at Hoval GmbH Hovalstraße 11 4614 Marchtrenk +43 50 365	Multijet ®	12 - 25	520 / 575 / 1548	62	A	104,5 (40/30°C)	Bioheizöl möglich (10% FAME) HVO / XtL	
	UltraOil ®	16 - 50	520 / 820 / 1550	61	A	103,9 (40/30°C)		
	UltraOil ®	65 - 80	1050 / 2353 / 1492	65	A	105,0 (40/30°C)		
	UltraOil ® D	110 - 600	2205 / 1955 / 2709	65	---	104,5 (40/30°C)	Einzel- oder Doppelkessel	

Kontakt	Modell	Leistung kW	Mindestmaß B / T / H	Geräuschpegel dB	Energieeffizienzklasse	Normnutzungsgrad in % (Vorlauf/ Rücklauf)	Info	Abbildungung
<p>Junkers junkers.at</p> <p>Robert Bosch AG Göllnergasse 15-17 1030 Wien 0810 200 313</p> <p>Bosch AG Welser Straße 33 4614 Marchtrenk +43 1 1797228555</p>	Olío Condens 8000 F / 7000 F	19 - 49	600 / 648 / 992	62	A	104,6 (50/30°C)	untenstehender WW-Speicher möglich	
<p>Oertli oertli.de</p> <p>Oertli Wärmetechnik Vertragshändler Ges.b.R - Helmut Koteschowitz Mielestraße 3 6063 Rum +43 516 267020-0</p>	Stand OSCR Condens	10 - 29	600 / 685 / 1130	52	A	105,3 (40/30°C)		
	PU 260 Condens	40 - 85	522 / 1362 / 1102	---	A	102,8 (40/30°C)		
	PUR 350 Condens	57 - 291	1207 / 3300 / 1255	---	---	103,0 (50/30°C)		

Kontakt	Modell	Leistung kW	Mindestmaß B / T / H	Geräuschpegel dB	Energieeffizienzklasse	Normnutzungsgrad in % (Vorlauf/ Rücklauf)	Info	Abbildungung
Olymp olymp.at OLYMP Werke GmbH Olympstraße 10 6430 Ötztal-Bahnhof +43 5267 8910-0	HS 220 - 350 - 460	19 - 40	750 / 1050 / 1660	---	A	---		
	SHS 520 / 730 / 680	19 - 60	900 / 1170 / 1830	---	A	---		
	SuperMax 22 - 75	16 - 60	500 / 850 / 1140	---	A	---		
	TrioPrex N 85 - 380	72 - 380	1205 / 2000 / 950	---	---	---		
Vaillant vaillant.at Vaillant Group Austria GmbH Clemens-Holzmeister- Straße 6 1100 Wien 05 70 50-0	icoVIT exklusiv VKO	11 - 36	570 / 700 / 1272	61	A	---	Bioheizöl möglich	


Kontakt	Modell	Leistung kW	Mindestmaß B / T / H	Geräuschpegel dB	Energieeffizienzklasse	Normnutzungsgrad in % (Vorlauf/ Rücklauf)	Info	Abbildung
Viessmann viessmann.at Viessmann Gesellschaft m.b.H. Viessmannstraße 1 4641 Steinhaus b. Wels +43 7242 62381 110	Vitoladens 300-C	10 - 29	638 / 978 / 894	60	A	104 (50/30°C)	2-stufiger oder modulierender Brenner, Green Fuel Ready, bis zu 20% Biokomponenten (FAME) und paraffinische Heizöle (HVO, PtL, ...)	
	Vitoladens 300-T	35 - 54	667 / 1585 / 934	63	A	103 (50/30°C)	2-stufiger oder modulierender Brenner	
	Vitorondens 200-T	20 - 107	500 / 1226 / 940	60	A	103 (50/30°C)	2-stufiger oder modulierender Brenner	
	Vitoradial 300 T	101 - 545	755 / 2145 / 1315	---	---	103 (50/30°C)	2-stufiger oder modulierender Brenner	

Kontakt	Modell	Leistung kW	Mindestmaß B / T / H	Geräuschpegel dB	Energieeffizienzklasse	Normnutzungsgrad in % (Vorlauf/ Rücklauf)	Info	Abbildung
Wolf wolf- heiztechnik.at Wolf Klima & Heiztechnik Eduard-Haas-Straße 44 4030 Linz +43 732 385041-2213	TOB 18	18	566 / 605 / 1290	58	A	105 (40/30°C)	Modulierender Betrieb, Kommunikation über Smartphone, Laptop oder PC möglich, bis zu 7 Mischerkreise	
	COB-2-	15	1290 / 566 / 605	53	A	105 / 99 (40/30°C)	2-stufiger Betrieb, Kommunikation über Smartphone, Laptop oder PC möglich, bis zu 7 Mischerkreise	
	COB-2-	20		54	A	105 / 99 (40/30°C)		
	COB-2-	29		59	A	105 / 99 (40/30°C)		
	COB-2-	40		59	A	104 / 98 (40/30°C)		

Kontakt	Modell	Leistung kW	Mindestmaß B / T / H	Geräuschpegel dB	Energieeffizienzklasse	Normnutzungsgrad in % (Vorlauf/ Rücklauf)	Info	Abbildungung
WP-Energie wp-energie.at WP Energie e.U. Triesterstraße 39 8401 Feldkirchen bei Graz +43 3135 54044	EcoSmart ES	18 - 26	560 / 830 / 1120	61	B	104,1 (50/30°C)		
	EcoStar 500 / 750	15,7 - 62,1	642 / 1370 / 1380	62	A - B	103,0 (50/30°C)		
	EcoStar Hybrid	15,7 - 26,4	642 / 1370 / 1380 ohne LWP	68	A++	bis zu 101,9 (50/30°C)	Hybridgerät mit Ölheizung und Luftwärmepumpe (LWP)	

Kontakt	Modell	Volumen / Liter	Mindestmaß B / T / H	Ausführung	Info	Abbildung
Dehoust dehoust.com Schütter GmbH, Vöcklabruck WMC Hautechnik GmbH & Co. KG, Kufstein Fritz Holter GmbH, Wels Odörfer-Haustechnik GmbH, Graz	PE Kombi Plus	720 1000	1100 / 700 / 1200 1100 / 700 / 1600	doppelwandig		
	PE TrioSafe Plus	750 1000 1100 1500	1780 / 780 / 1710 810 / 810 / 1990 1580 / 790 / 1360 1580 / 790 / 1740	doppelwandig		
Werit werit.eu Weritvertriebs- gesellschaft Klarenbrunnstraße 57 6700 Bludenz +43 5552 633150	Techno 1002 E Techno 1503 E	900 - 950 1450 - 1500	1445 / 740 / 1367 1670 / 780 / 1725	doppelwandig		
	Techno 803 K Techno 1003 K Techno 1503 K	650 - 700 800 - 900 1320 - 1350	810 / 740 / 1670 1070 / 740 / 1670 1520 / 740 / 1702	doppelwandig		

BANDBREITE DER KOSTEN* EINZELNER KOMPONENTEN FÜR EINE HEIZUNGSANLAGE** MIT ÖL-BRENNWERTTECHNIK

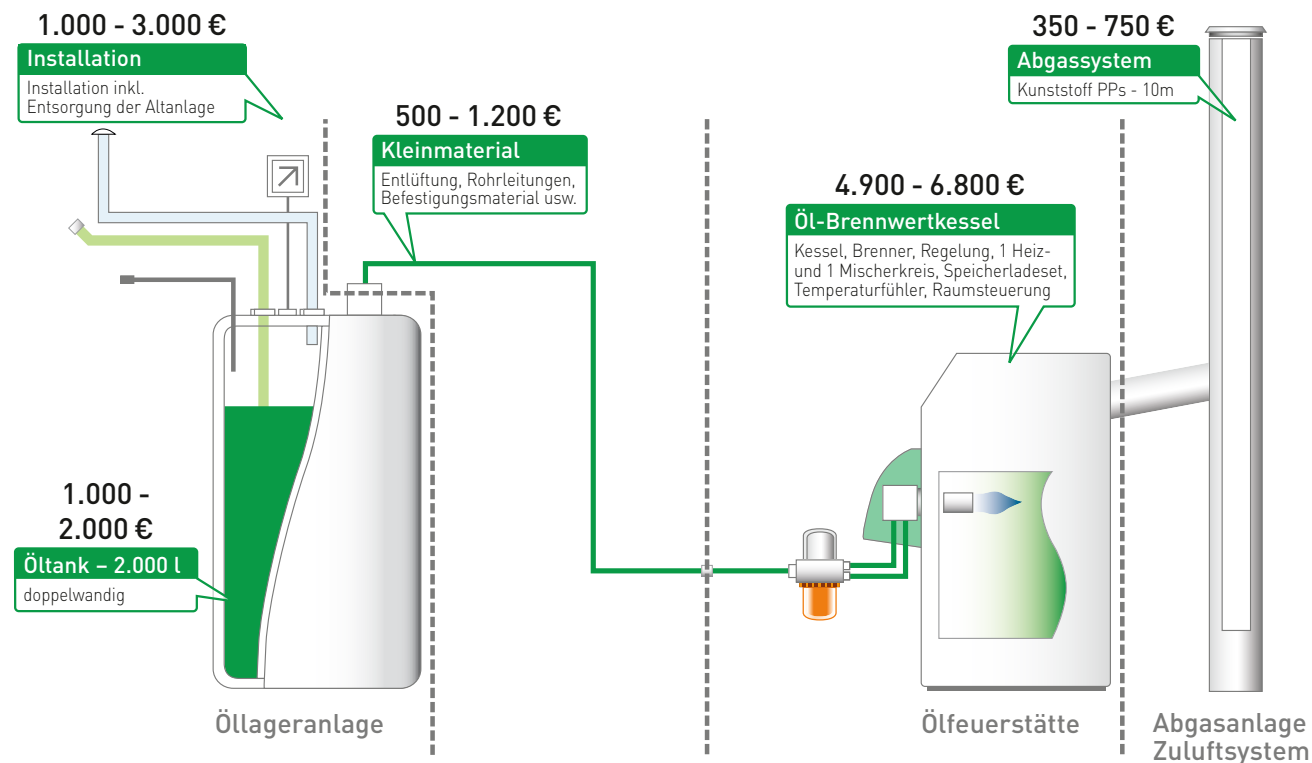

Für die angegebenen Preise wurden mehrere Kessel- und Brennerhersteller bzw. Installationsunternehmen herangezogen. Es wurden keine no-name-Produkte sondern nur qualitativ hochwertige Komponenten in die Bewertung aufgenommen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. Marktübliche Kunden-rabatte wurden nicht berücksichtigt. Die angegebenen Gesamtkosten zeigen den Unterschied zwischen einer möglichst einfachen Ausstattung und einer umfangreichen Ausführung der Heizungsanlage.

* Mindestpreis - Höchstpreis

** Verteilsystem wie Heizkörper, Wand- oder Fußbodenheizung nicht berücksichtigt